



## Datenblatt Tramantriebe


**Artikelnummer: H0 723070 H0m 724070**  
**Achsstand in mm: 23**  
**Befestigungsbohrungsabstand: 46,5 mm**  
**Gesamtlänge des Antriebsgehäuses: 51,5 mm**  
**Bauhöhe über SO = 11 mm**  
**Bauhöhe SO über Motoroberkante = ca. 20,5 mm**  
**Verfügbare Radscheiben-Ø: 8,0 mm (RP25) - 8,3 mm - 9,2 mm**

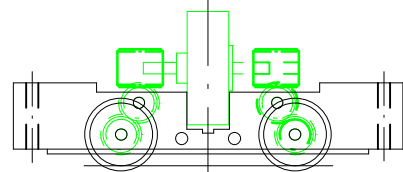

**Artikelnummer: H0 723080 H0m 724080**  
**Achsstand in mm: 26,5**  
**Befestigungsbohrungsabstand: 46,5 mm**  
**Gesamtlänge des Antriebsgehäuses: 51,5 mm**  
**Bauhöhe über SO = 11 mm**  
**Bauhöhe SO über Motoroberkante = ca. 20,5 mm**  
**Verfügbare Radscheiben-Ø: 8,0 mm (RP25) - 8,3 mm - 9,2mm**

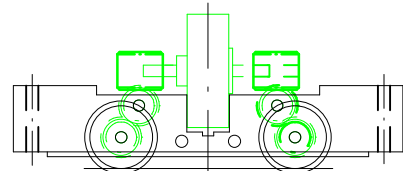

**Artikelnummer: H0 723090 H0m 724090**  
**Achsstand in mm: 20,7**  
**Befestigungsbohrungsabstand: 46,5 mm**  
**Gesamtlänge des Antriebsgehäuses: 51,5 mm**  
**Bauhöhe über SO = 11 mm**  
**Bauhöhe SO über Motoroberkante = ca. 20,5 mm**  
**Verfügbare Radscheiben-Ø: 8,0 mm (RP25) - 8,3 mm - 9,2 mm**

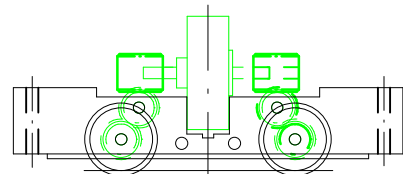

Noch in diesem Jahr wird unsere neue Antriebsgeneration mit Faulhabermotor verfügbar sein. Die Rahmen der Antriebe werden aus Messing CNC-gefräst. Alle Abtriebskomponenten werden aus Messing bzw. Stahl gefertigt.

**Verkaufspreis: 86,99 Euro incl. 19 % Mwst.**  
**Vorbestellpreis: 75,99 Euro incl. 19% Mwst. (gültig bei Bestelleingang bis 31.03.2018)**

Änderungen und Irrtümer vorbehalten.  
Technische Angaben freibleibend.  
© Hustra - 01 - 2018